






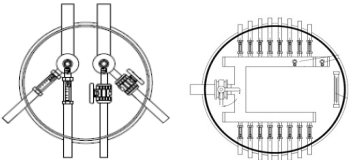

Übersicht Verteilerschächte

Baureihe		Wandmontage	Baureihe 400	Baureihe 500		Baureihe 600		Teleskopierbare Kompaktschächte	
 Baureihe Typ V Baureihe Typ L									
Typ		WM	R-400 S-400	L-500 L-520	L-540	L-600	V-600	L-750-T	V-750-T
Kreisanzahl		2-8	2-6	2-12 / 2-8	2-6	2-8	2-12	2-10	2-12
Abmessungen (mm)	Durchmesser / L x B	600-1200 x 230	400	500 x 500 / 650	500 x 500 / 650	630	630	750	750
	Höhe	275	650	650	650	850	850	850-1000	850-1000
Schacht-abdeckung	Lastklasse	-	A 15	A 15	A 15	A 15	A 15	A 15 / B 125	A 15 / B 125
	Teleskopierbare Abdeckung	-	-	O	O	-	-	■	■
Option Strangregulierventil		-	-	O	O	-	-	O	-

Baureihe		Teleskopierbare Schächte				Hochbelastbare Wickelrohrschächte	
 Baureihe Typ V Baureihe Typ H							
Typ		L-1200-T	V-1200-T V-1300-T	H-1400-T	H-1500-T	H-1500-WiRo	U-Boot
Kreisanzahl		2-16	2-24	11-32	24-40	12-40	4-200
Abmessungen (mm)	Durchmesser	1150	1150	1400	1500	1560	1800 - 2200
	Höhe (abh. von Kreisanzahl)	1350-1600	1350-1600	1600-1750	1700-1850	1850	2000 - 2800
Schacht-abdeckung	Lastklasse	A 15 / B 125 / D 400	A 15 / B 125 / D 400	A 15 / B 125	A 15 / B 125	D 400	200 kg / A 15 / B 125 / D 400
	Teleskopierbare Abdeckung	■	■	■	■	-	O
Option Strangregulierventil		O	O bis 16 Kreise	O	O	O	O
mit prüffähiger statischer Berechnung (bis SLW 60)		-	-	-	-	■	■

■ = Serie O = Option

Details zu Ausstattung und Abmessungen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen der Verteilerschächte